


# Šnekový dopravník trubkový SDT

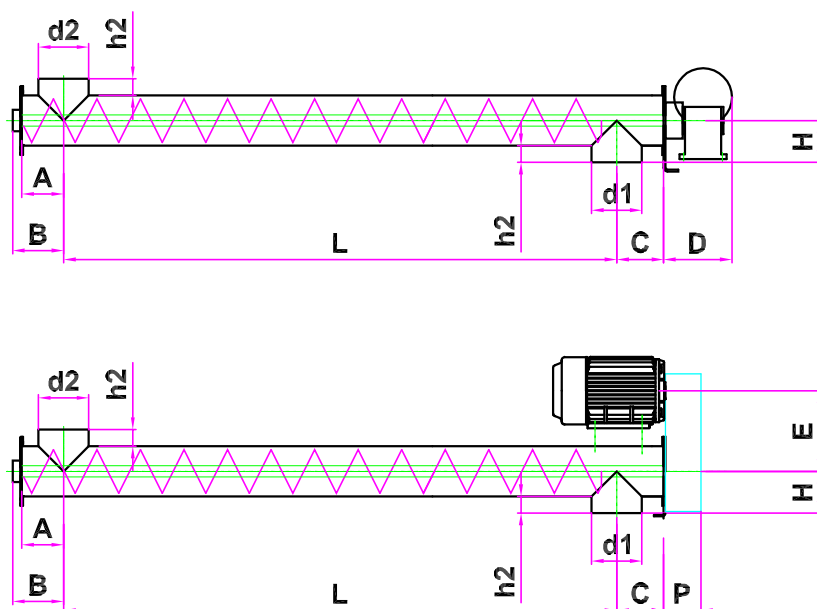

## Typické použití:

Doprava sypkých materiálů (obilnin, pilin apod.) v technologických linkách.

## Popis stroje:

Šnekový dopravník trubkový je zařízení určené k dopravě sypkých materiálů vodorovně a šikmo pod úhlem. Materiál je dopravován otáčením šneku navařeného na hřídeli uvnitř trubky. Dopravní výkon tohoto dopravníku závisí na dopravovaném materiálu, na otáčkách šneku, na sklonu dopravníku a také na velikosti mezery mezi šnekem a stěnami trubky.

Provedení		ŠDT 100	ŠDT 120	ŠDT 150	ŠDT 200	ŠDT 270
Hlavní rozměry	d1 / h1	120/50	120/50	150/50	204/50	273/50
	d2 / h2	100/50	120/50	150/50	204/50	273/50
	A / B	85/140	145/192	150/207	175/215	175/215
	C (mm)	85	140/198	155/213	180/252	180/252
	D (mm)	151	120	150	204	204
	P	110	110	110	125	125
	E (mm)	240	250	265	295	330
	H (mm)	120	132	150	175	175
L (mm)	max. 8m	max. 10m	max. 11m	max. 12m	max. 12m	